

HIDROMASAJE AUTOPORTANTE WA5007

MANUAL DE INSTALACIÓN



HIDROMASAJE AUTOPORTANTE WA5007R derecho

Con grifería bi mando c/cerámico más ducha de mano

Cascada lateral

6 jets

Válvula drenaje tip-top


Desborde lateral

Encendido neumático

Válvula de ozono

Frente no desmontable

Dimensiones: 150x80x63

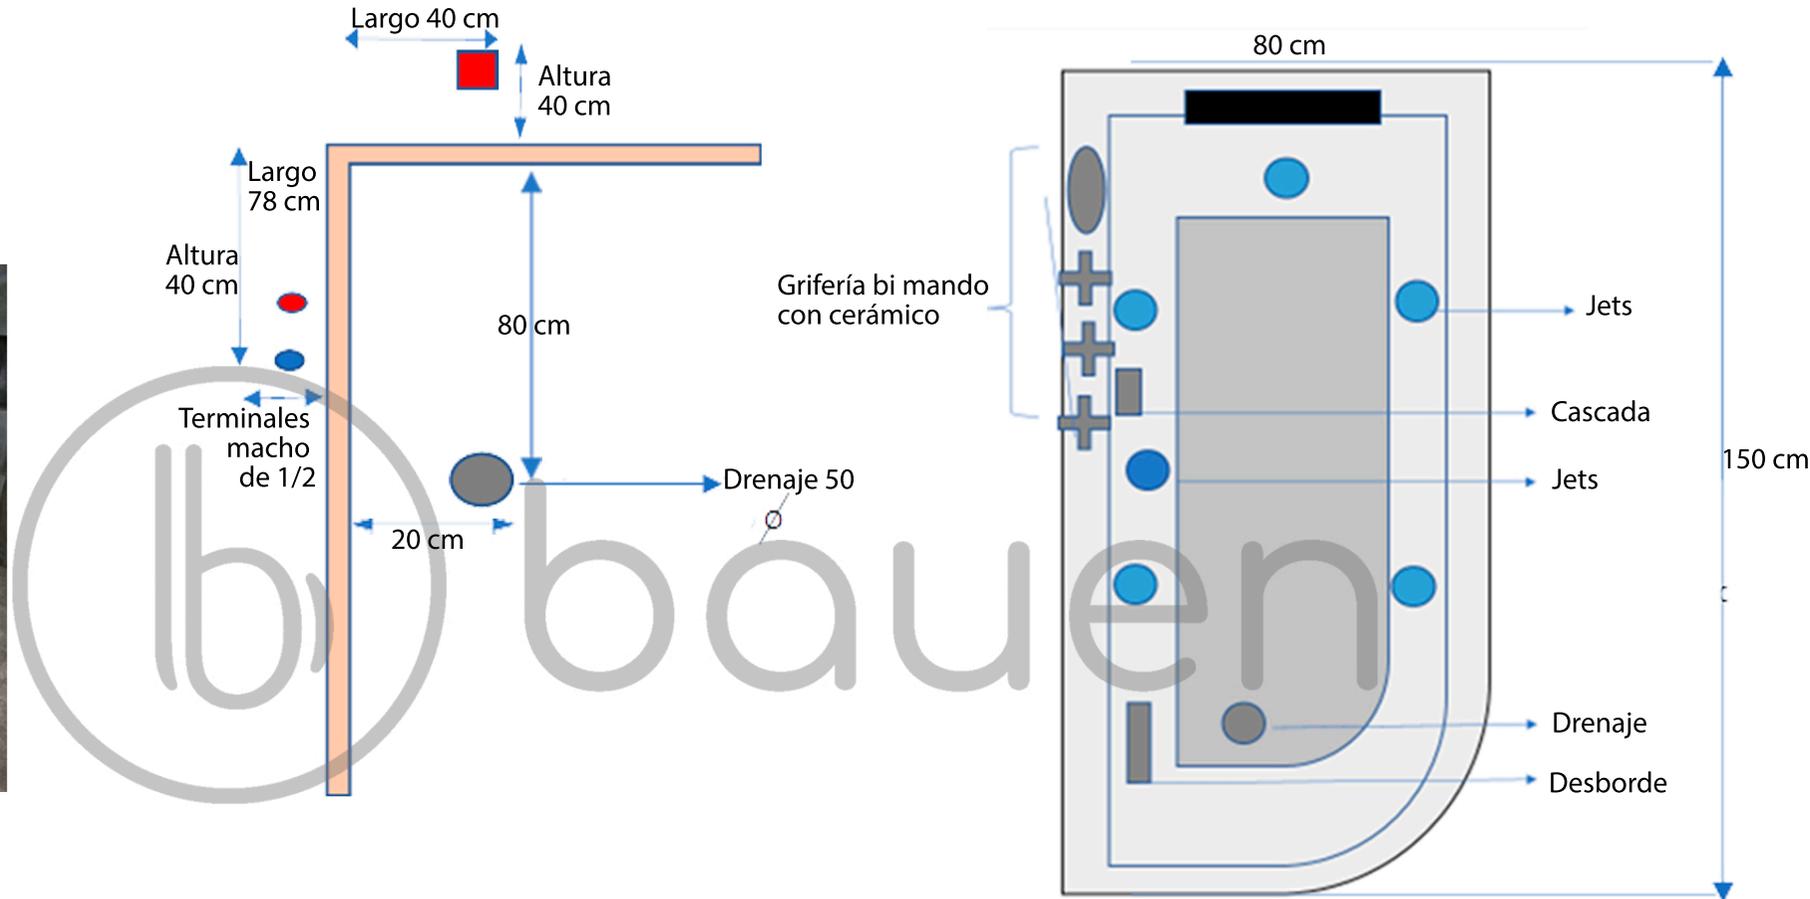

Importante:

La conexión eléctrica debe ser realizada por personal cualificado siguiendo estrictamente el estándar "EN60335-2-60". Asegúrese de que la conexión del cable de tierra se haga correctamente. Asegúrese de que la conexión equipotencial entre el baño y la bomba se haga correctamente. Los cables que sirven como conductores de conexión equipotencial deben tener un área de sección cruzada entre 2,5 y 6 mm y estarán equipados con el receptáculo adecuado terminal.

Información de bomba:

Voltaje: 220-240

Frecuencia(Hz): 50

Potencia(W): 700

Cuidados básicos:

Limpieza: agua, jabón neutro y paño suave.

Evitar rayaduras, golpes, etc.

Material:

Fibra de vidrio

Estructura: metal, patas regulables.

Garantía:

6 meses parte eléctrica de la bomba.

HIDROMASAJE AUTOPORTANTE WA5007L izquierdo

Con grifería bi mando c/cerámico más ducha de mano

Cascada lateral

6 jets

Válvula drenaje tip-top



Desborde lateral

Encendido neumático

Válvula de ozono

Frente no desmontable

Dimensiones: 150x80x63

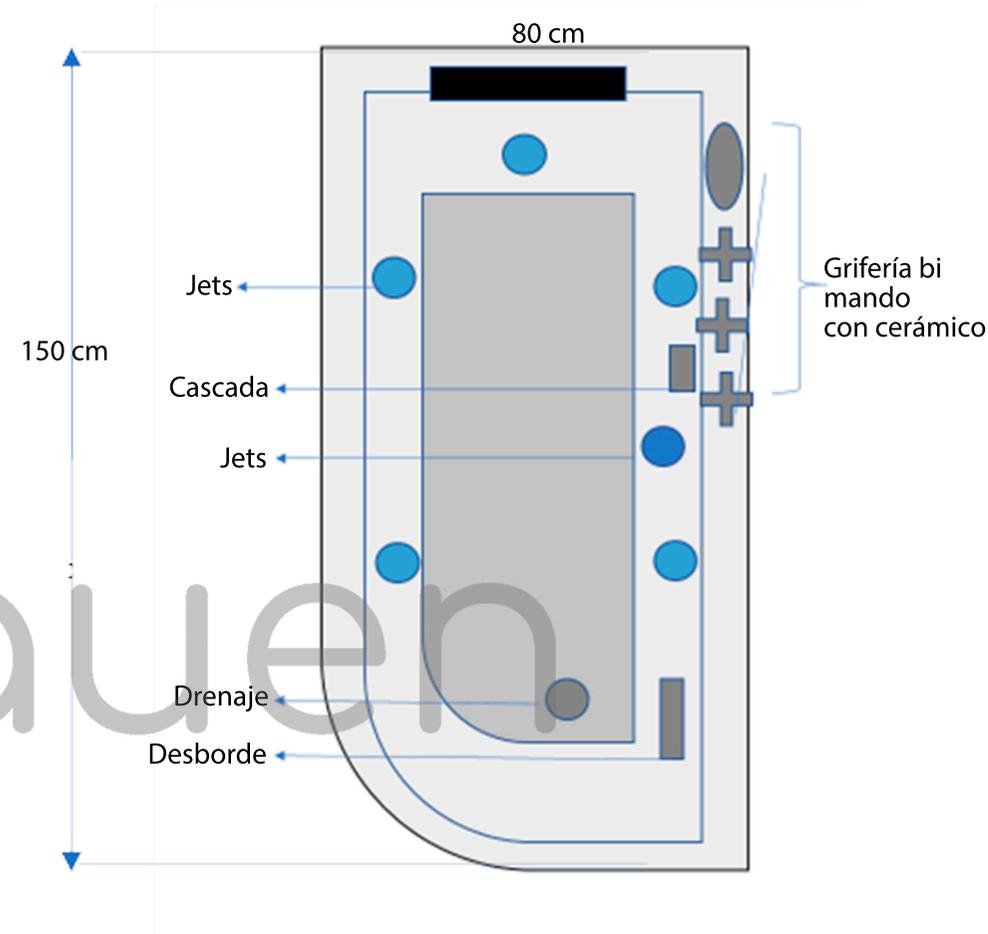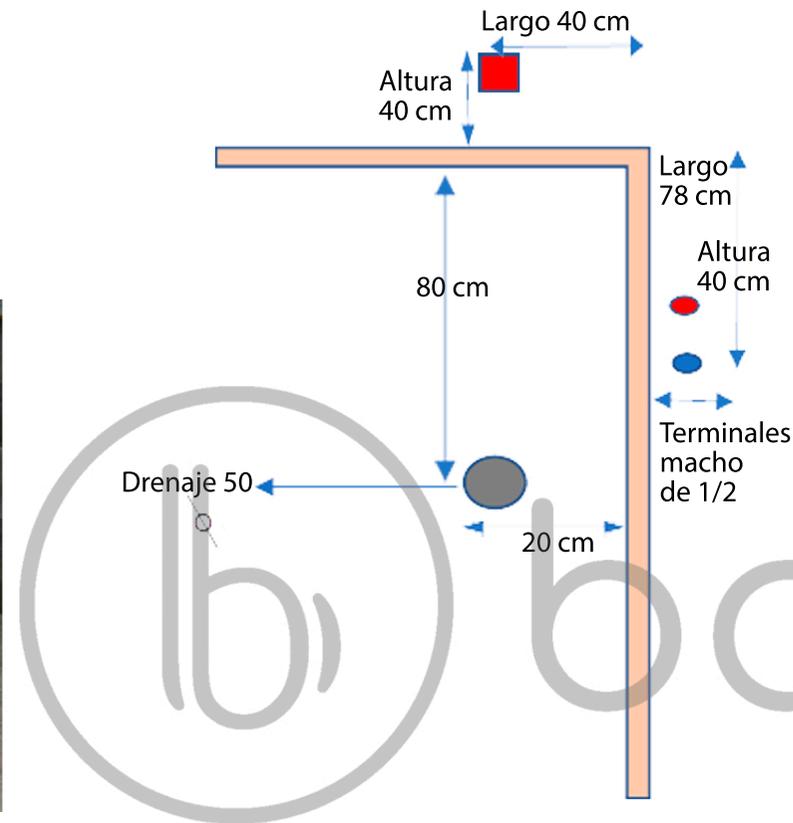

Importante:

La conexión eléctrica debe ser realizada por personal cualificado siguiendo estrictamente el estándar "EN60335-2-60". Asegúrese de que la conexión del cable de tierra se haga correctamente. Asegúrese de que la conexión equipotencial entre el baño y la bomba se haga correctamente. Los cables que sirven como conductores de conexión equipotencial deben tener un área de sección cruzada entre 2,5 y 6 mm y estarán equipados con el receptáculo adecuado terminal.

Información de bomba:

Voltaje: 220-240

Frecuencia(Hz): 50

Potencia(W): 700

Cuidados básicos:

Limpieza: agua, jabón neutro y paño suave.

Evitar rayaduras, golpes, etc.

Material:

Fibra de vidrio

Estructura: metal, patas regulables.

Garantía:

6 meses parte eléctrica de la bomba.