

BAÑERA CON MASAJE

INSTALACIÓN Y MANUAL DE USO

BA 005



Queridos usuarios:

Muchas gracias por utilizar esta serie de productos.

Para garantizar su seguridad, por favor lee este manual cuidadosamente antes de intentar instalar y usar este producto.

OBSERVACIÓN: Con el fin de querer establecer la calidad de nuestros productos, si existen discrepancias entre el producto real y el figurado en el manual, agradecemos informarlo al vendedor así es derivado al servicio técnico.



CONTENIDO

- 1- INSTALACIÓN ELÉCTRICA
- 2- NOMBRE DE LAS PARTES
- 3- FUENTE DE AGUA
- 4- INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN
- 5- LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
- 6- INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD


1- INSTALACIÓN ELÉCTRICA:

1- Parámetros eléctricos

Nombre	Voltaje requerido	Frecuencia requerida (Hz)	Potencia requerida (W)
Bomba de agua	220-240	50	900
Bomba burbujera	220-240	50	350

2- La fuente de poder conectada a la bañera debe ser instalada con una llave anti-fugas. El circuito debe ser inamovible y con una buena toma a tierra. El área del cable eléctrico debe ser de más de 2.5mm. La fuente de poder debe seguir los estándares propuestos por el gobierno. La conexión a tierra debe estar conectada mediante el letrero en el estante inferior. (El equipo anti fugas será proporcionado por el comprador).

2- PARTES

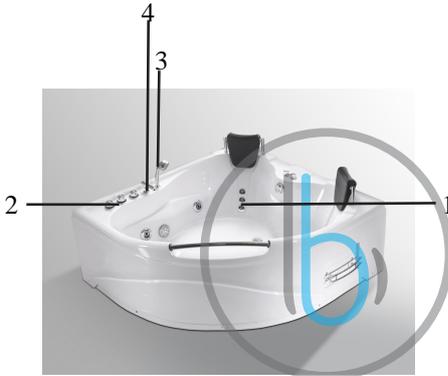

Bomba de burbujas





Bomba de agua

- 1- Masaje: bomba de baño con hidromasaje de 750 W, chorros de masaje grandes de 6 piezas, chorros de masaje pequeños de 8 piezas
- 2- Interruptor de aire
- 3- Ducha: ducha de mano ABS con superficie galvanizada
- 4- Cascada: material de cobre

NOTA: Refiérase al panel de control del electrodoméstico que usted compró.

2- Diagrama del control de la computadora

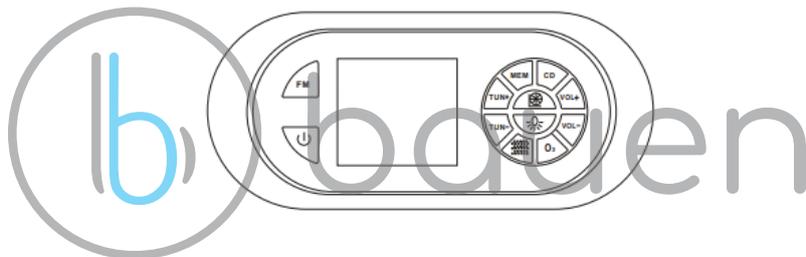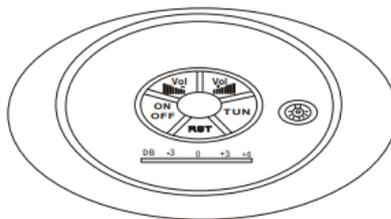

3- FUENTE DE PODER


1- Instalación del tubo

A- Agua


Las partes de agua son preinstaladas en la fábrica, así que los tubos de entrada de agua caliente y fría deben ser conectadas en el lugar derecho de la bañera. Todos los tubos deben ser puestos detrás de la bañera así no se ven.

B- Drenaje

El agua de drenaje debe ser drenada por un tubo blando a la conexión derecha de drenaje. Una ligadura de 3/2 pulgadas debe ser usada en el lado de la bañera.

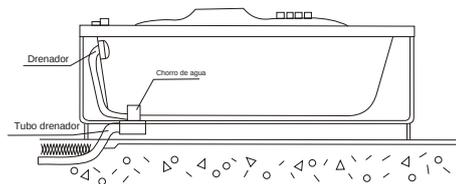

2- Figura de la fuente de agua

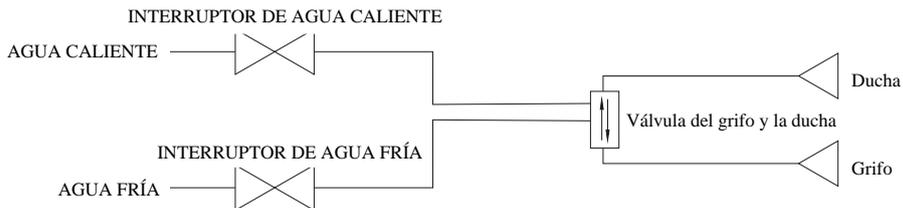

3- COMO INSTALAR LA BAÑERA


A- Sé cuidadoso con el transporte del producto para así evitar dañar el mismo.

B- Conecte el drenador a un tubo de drenaje, usando un tubo blando si es necesario.

C- Tenga la bañera en una superficie estable, horizontalmente.

D- Asegúrese de que la distancia entre la bañera y la pared sea de 0.5cm.

Puede usar sellador para tapan el espacio sobrante.

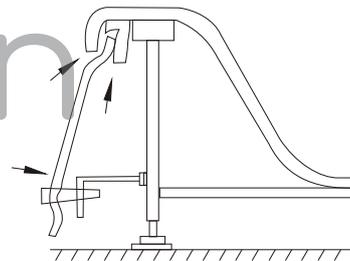


4- INSTRUCCIONES DE USO

- 1- Encienda la electricidad.
- 2- Encienda el grifo de agua caliente y fría tal que el agua salga a una temperatura agradable. La válvula del grifo y la ducha deben ser usados para elegir entre ducha y grifo.
- 3- No apretar el interruptor del aire hasta que el agua haya llegado a la altura de las boquillas.
- 4- El ajustador de aire es usado para ajustar la potencia del masaje.
- 5- El efecto de la ducha puede ser cambiado girando la ducha.
- 6- Luego de usar la bañera, aprieta el botón del aire para detener la bomba de masaje y activa el drenador para drenar el agua.
- 7- Apaga la electricidad.

5- LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- A- Por favor use un trapo limpio, seco y suave que no contenga acetona ni amoníaco para hacer la limpieza diaria de la bañera.
- B- Por favor use lija grano 2000# para pulir si hay rayones en la superficie de la bañera. Luego usar pasta de dientes con un trapo suave para dejarlo limpio.
- C- Por favor use ácidos débiles para limpiar el sarro de la superficie de la bañera, como el vinagre.
- D- Por favor ajuste y atornille todas las tuberías desarmadas a la hora de desajustarlas para desatascarlas si hay algo obstruyendo la tubería.
- E- Las partes cromadas no necesitan limpieza regular.
- F- Por favor no utilice químicos agresivos para limpiar la bañera.
- G- Por favor vacíe la bañera de agua y apáguela después de usarla.
- H- Por favor no usar objetos punzantes como cuchillos dentro de la bañera y no deje que cigarrillos u objetos a más de 100°C hagan contacto con la superficie de la bañera.

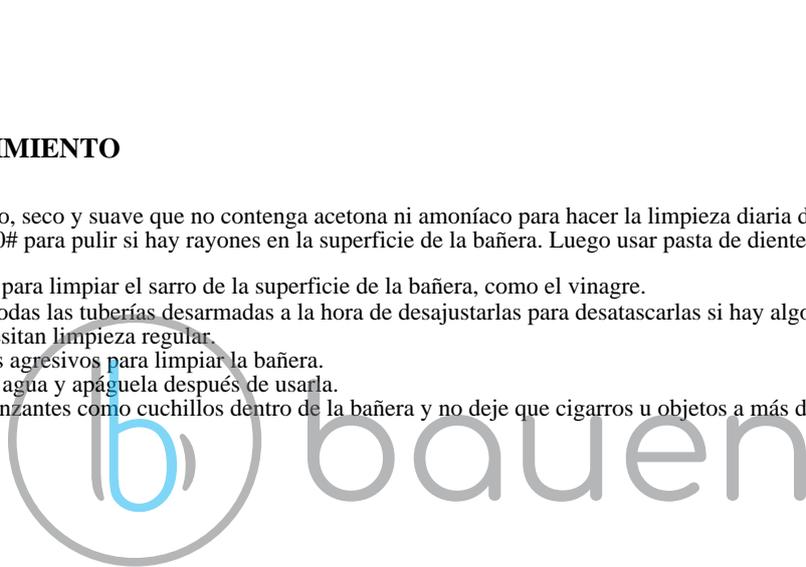

6. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- A- La instalación eléctrica debe ser hecha por un profesional.
- B- Los parámetros eléctricos deben ser acordes a los establecidos por el gobierno. Todo equipo eléctrico utilizado debe ser a prueba de agua.
- C- Por favor no usar agua excesivamente caliente. No encienda la bañera antes de que el nivel del agua haya llegado a las boquillas.
- D- La potencia de la bañera es de 220V. Si la entrada es de más de 230V o de menos de 190V, no la encienda.
- E- Por favor apagar la electricidad de la bañera luego de usarla.
- F- Por favor no utilizar la bañera más de media hora frecuentemente.



7. FALLAS Y SU SOLUCIÓN

Problema	Causa	Solución
La bomba de agua no funciona	No hay electricidad o la llave diferencial está cerrada	Enciende la electricidad y la llave diferencial
	Las ruedas de la bomba están bloqueadas	Límpialas
	El interruptor de la bomba no está presionado	Presiona el interruptor de la bomba
	Mal funcionamiento de la bomba	Repara la bomba o cámbiala
	El tubo de aire no está bien conectado o se le escapa aire	Inserta bien el tubo de aire
	La fuente de alimentación no está bien	Repara la fuente de alimentación o cámbiala
La bomba de aire no funciona	La fuente de alimentación no está bien	Repara la fuente de alimentación o cámbiala
	El tubo de aire no está bien conectado o se le escapa aire	Inserta bien el tubo de aire y examina el interruptor
	El interruptor de aire no se presiona o está roto	Examina bien el interruptor
La presión del masaje no se puede ajustar	El voltaje no es estable	Examina el voltaje
	El interruptor de ajuste no enciende	Examina el interruptor y reemplázalo
	El agua estancada está bloqueada	Limpia el agua estancada
El nivel de la superficie no es plano	El sostén ajustable no está bien ajustado	Ajusta el sostén
El tubo pierde	La arandela selladora está mal	Cambia la arandela
	La tuerca está suelta	Ajusta la tuerca
	El extremo del tubo no entra hasta el fondo	Haz que entre hasta el fondo

8. Por favor refiérase a la anterior lista si su bañera no funciona. Si el cliente no puede solucionar su problema con la lista anterior, por favor contactar con el agente de ventas o el departamento de mantenimiento.

POR FAVOR UTILIZAR UNA BUENA TOMA DE TIERRA Y UNA LLAVE DIFERENCIAL CERTIFICADA.



 bauen